




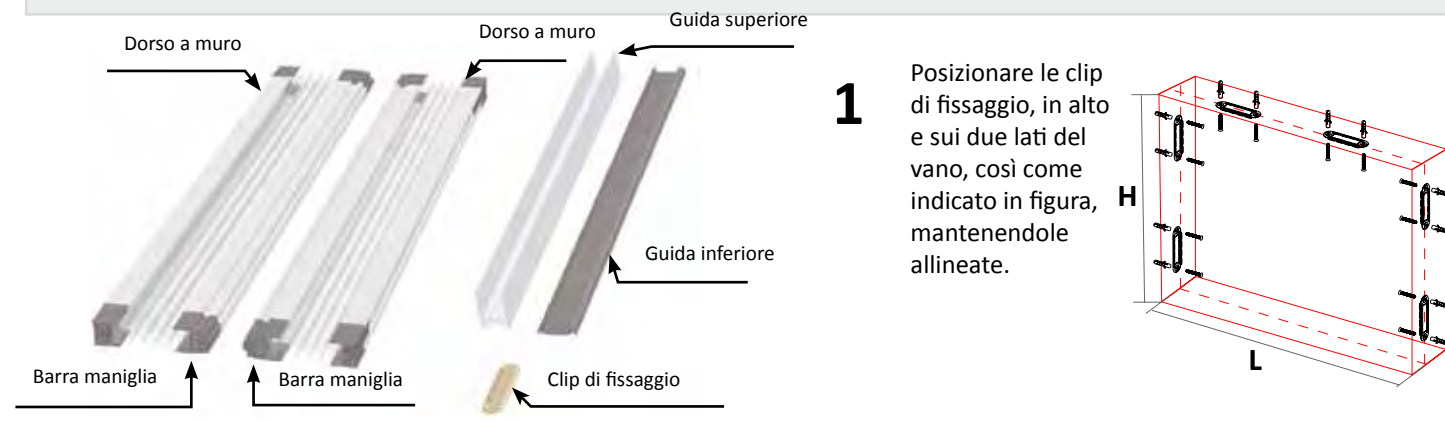

guida all'installazione


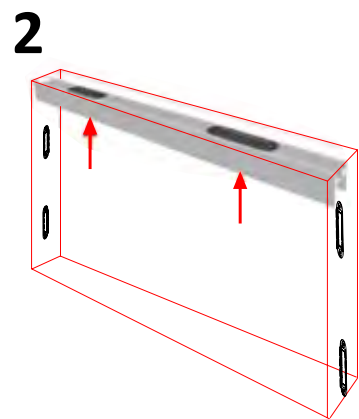


1 Posizionare le clip di fissaggio, in alto e sui due lati del vano, così come indicato in figura, mantenendole allineate.





2 Incastrare la guida superiore nelle clip.

3 Appoggiare a terra la guida inferiore secondo la traiettoria verticale della guida superiore.

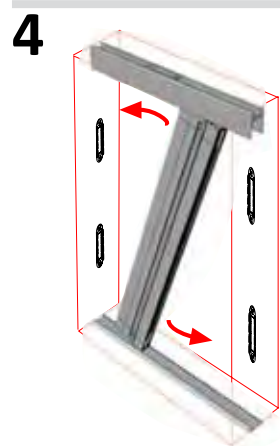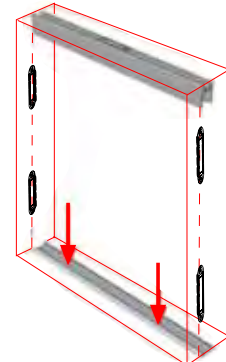


4 Appoggiare sulla guida inferiore e infilare in quella superiore il pacchetto zanzariera, prestando attenzione che la parte con la scritta UPSIDE venga inserita nella guida superiore.

5 Facendo scorrere il pacchetto verso destra, incastrare il dorso a muro alle clip di fissaggio posizionate sul bordo destro del vano, indi far scorrere verso sinistra e agganciare il dorso sinistro alle clip di fissaggio posizionate sul bordo sinistro del vano.

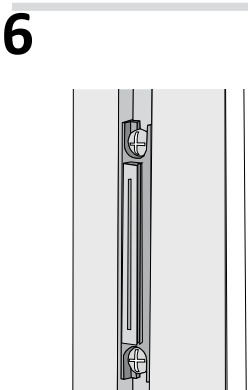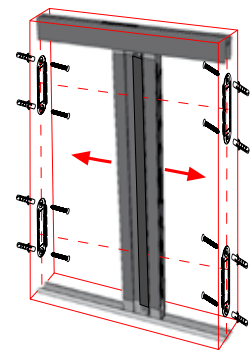

6 In ultimo, posizionare la base della maniglietta e segnare la posizione delle viti, indi forare con punta da 2mm e avvitarla la base della maniglietta.

7 Far scorrere la maniglietta sulla base fino a incastrarla.

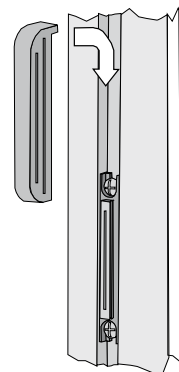

guida all'installazione


ATTENZIONE: A fine montaggio della zanzariera, potrebbe verificarsi la necessità di regolare la tensione dei cordini in quanto potrebbero essere troppo tirati o troppo laschi. In tal caso operare come segue:

Attivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel dorso a muro.

Si accede così ai terminali di regolazione dei cordini posti all'interno del dorso a muro.


- Per la regolazione dei cordini superiori agire sul regolatore superiore, svitando la vite e spostando la stessa in basso se si vuole dare più tensione ai cordini, in alto per il contrario. Bloccare la vite ad operazione conclusa.

- La regolazione del frizionamento inferiore è gestita dal regolatore inferiore, agire come sopra; dove per tendere i cordini bisogna spostare la vite in alto.

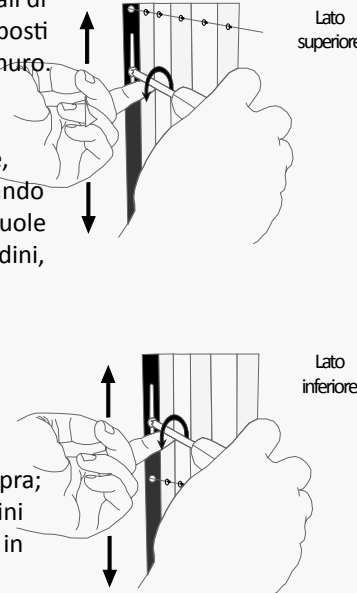

Prodotto a due ante

Al termine della installazione del prodotto nel caso si dovesse riscontrare una inclinazione delle barre di scorrimento, agire sui regolatori posti sui profili dorso come in figura, seguendo le istruzioni indicate qui a fianco

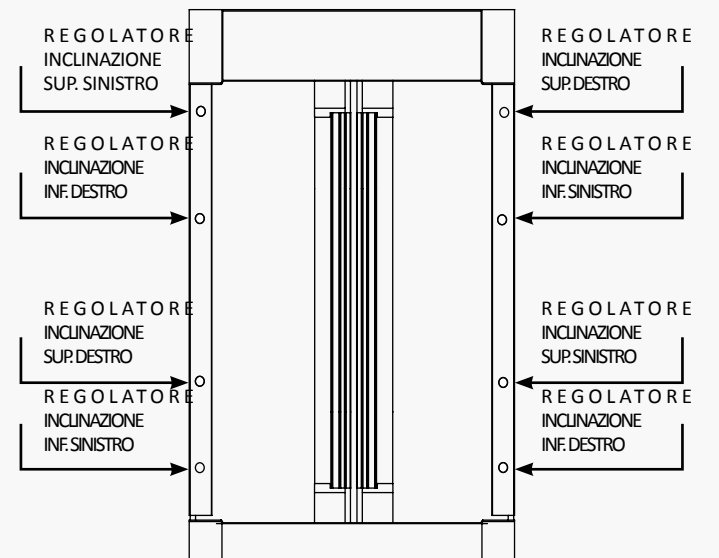


ATTENZIONE: Il prodotto viene fornito con i cordini regolatori come da dimensioni date.

Qualora si verifichi una differenza in larghezza del vano rispetto alla dimensione del prodotto, è possibile regolare dimensionalmente in larghezza il prodotto agendo sui due regolatori posti sul profilo di chiusura, così come descritto qui di seguito.

Disattivare la zanzariera ed agire sui regoli posti nel profilo di chiusura

Si accede così ai terminali di regolazione dei cordini di frizionamento posti all'interno del profilo di chiusura.

- Per la regolazione della larghezza agire sui regolatori, svitando la vite e spostando la stessa in basso o in alto. Bloccare la vite ad operazione conclusa. Inserire il profilo portamagnete previa verifica dell'adesione sulla barra di scorrimento.

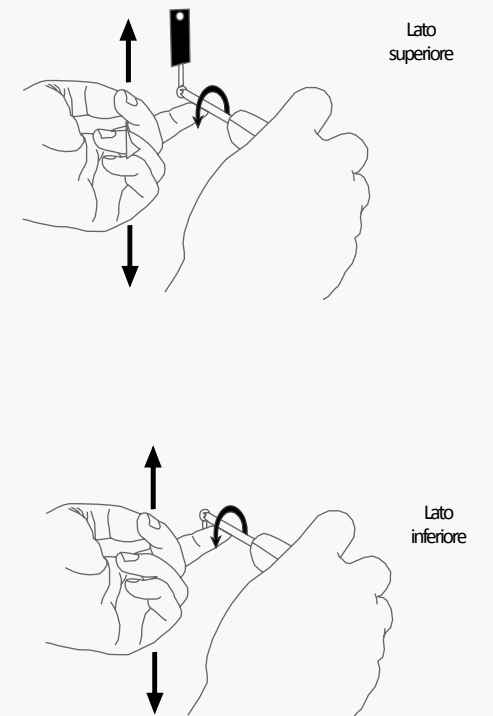

guida all'uso e manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera Gioconda; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo.

Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, roditori e piccoli rettili e no a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.

Gioconda è una zanzariera a impacchettamento laterale. Il prodotto è dotato di una guida a terra, porre particolare attenzione durante il passaggio per evitare di inciampare.

In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di disattivarla.

Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.

L'azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

L'azienda non risponde a interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.

USO

ATTIVAZIONE

Per azionare la barriera contro gli insetti, tirare prima una delle due barre maniglie in modo tale da farla scorrere lungo le guide sino ad arrivare al centro, in conseguenza far scorrere anche l'altra barra maniglia sino a congiungerla alla precedente.

DISATTIVAZIONE

Afferrare le due barre maniglie e farle scorrere, nelle due direzioni opposte, lungo le guide sino al completo impacchettamento della rete.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi.

Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati o dall'azienda.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza programmata con i centri specializzati.